

Разделение профиля

- [Описание](#)
- [URL-адрес](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Копирование полей профиля](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример ответа](#)
- [Возвращаемые параметры](#)

Описание

Разделение профиля на несколько новых или уже существующих профилей



Профили, созданные разделением - это не импорт. Импорт триггер по ним не срабатывает.

URL-адрес

Метод: POST


<https://example.com/api/v1.1/profiles/split>

Параметры запроса

| Параметр | Тип | Пример | Обязательный | Описание |
|---------------|-------------|--|--------------|---|
| token | string | "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" | Да | API токен |
| data | JSON object | <pre>"data": { "_fname": "John", "_lname": "Doe" }</pre> | Нет | Данные о профиле , которые изменятся после разделения |
| db_id | int | 1 | Да | Идентификатор базы данных |
| skip_triggers | bool | true | Нет | Пропустить запуск триггеров по умолчанию – false |
| source | JSON object | <pre>"source": { "db_id": 1, "email": "test1@mail.ru" }</pre> | Да | Содержит данные матчинга о профилях, которые нужно разделить |
| destination | array | <pre>"destination": [{ "db_id": 3, "email": "test3@mail.ru" }]</pre> | Да | Содержит данные матчинга профиля, который получится в результате разделения |

| | | | | |
|----------------------|-------------|---|--|---|
| matching | string | "email" "email_profile" "email_sub" "phone" "phone_sub" "profile_id" "push_sub" "custom" "custom_sub" "email_phone" "email_phone_sub" | Нет, если поиск по email из профиля или подписок | Режим поиска подписчика. По умолчанию - email. Для каждого типа матчинга в теле запроса необходимо передавать определенные поля. Подробнее об этих полях можно узнать здесь . |
| field_name | string | custom_ID | Да, если "matching": "custom" | Имя кастомного поля БД Altcraft при matching : custom . В форме сбора данных для поиска нужно поле с таким же именем. |
| field_value | int /string | custom_string | Да, если "matching": "custom" | Значение кастомного поля при matching : custom . |
| subscriptions | bool | true | Нет | Копировать и разделить подписки по умолчанию – true |
| history | bool | true | Нет | Копировать историю и флаги активности по умолчанию – true |
| static_segments | bool | true | Нет | Вносить ли изменения в статические сегменты (source-профили выйдут из сегментов, а destination-профиль - войдет) по умолчанию – false |
| subscription_filters | JSON объект | <pre>"subscription_filters": [{ "resource_id": 1, "channel": "push", "provider": "Safari" }]</pre> | Нет | Фильтр - для копирования конкретных подписок. Если не указывать - копируются все. |
| overwrite | bool | true | нет | Копировать ли поля source-профиля. по умолчанию – false <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">i Если у destination-профилей есть пустые поля, они в любом случае будут заполнены полями source-профиля.</div> |
| delete | bool | true | нет | Удалить ли source-профиль после разделения по умолчанию – false |

Копирование полей профиля

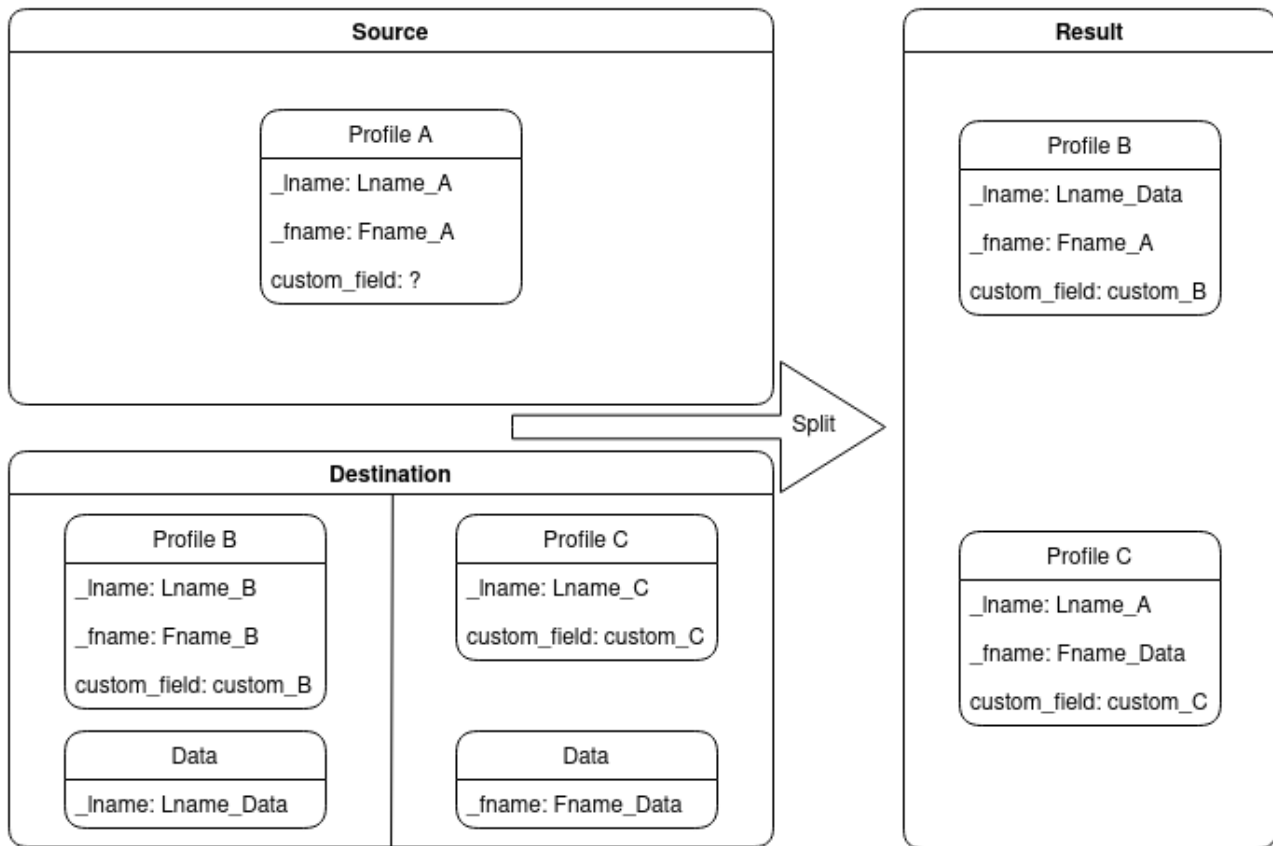

Пример запроса

```

{
  "matching": "custom",
  "field_name": "field_1",
  "delete": true,
  "source": {
    "db_id": 1,
    "field_value": 1,
    "data": {
      "_fname": "Profile1",
      "_lname": "LnameProfile1"
    }
  },
  "destination": [
    {
      "db_id": 2,
      "matching": "email",
      "email": "test2@mail.ru",
      "data": {
        "_fname": "Profile2",
        "_lname": "LnameProfile2"
      }
    },
    {
      "db_id": 2,
      "field_value": 3,
      "data": {
        "_fname": "Profile3",
        "_lname": "Lname3"
      }
    },
    "subscription_filters": [
      {
        "resource_id": 1,
        "channel": "push",
        "provider": "Safari"
      },
      {
        "resource_id": 2,
        "channel": "email",
      }
    ]
  ],
  "subscriptions": true,
  "static_segments": true,
  "history": false,
  "token": "abcdefghijklmnopqrstuvwxy"
}

```

Пример ответа

```

{
  "destination_ids": [
    {
      "db_id": 2,
      "profile_id": "60a7b150fa3adb6f1179fe7f"
    },
    {
      "db_id": 2,
      "profile_id": "60a7b150fa3adb6f1179fe80"
    }
  ],
  "error": 0,
  "error_text": "",
  "source_id": {
    "db_id": 1,
    "profile_id": "60a7a45bfa3adb7132dcceaa"
  }
}

```

Возвращаемые параметры

| Параметр | Тип | Описание |
|-----------------|-------------|--|
| destination_ids | JSON объект | Содержит данные о профилях, получившихся в результате разделения: db_id - идентификатор базы данных profile_id - идентификатор профиля |
| source_id | JSON объект | Содержит данные о разделенном профиле в виде списка: db_id - идентификатор базы данных profile_id - идентификатор профиля |
| error | int | Код ошибки |
| error_text | string | Текст ошибки |